


Переводник безопасный типа ПБ-ПЛ-НКТ

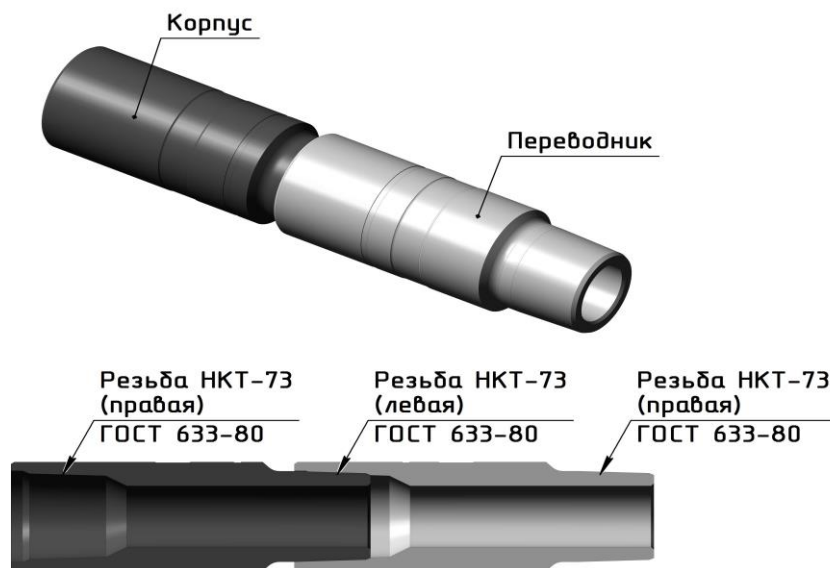

Назначение

Переводник безопасный типа ПБ-ПЛ-НКТ-73 предназначен для легкого отсоединения от прихваченной компоновки труб при проведении спуско-подъемных операций **без вращения инструмента**.

Конструкция

Безопасный переводник представляет собой патрубок, изготовленный из легированной стали, состоящий из двух частей - корпуса и переводника, соединенных между собой резьбой НКТ-73 левого исполнения.

В верхней части безопасного переводника выполнена муфтовая присоединительная резьба НКТ-73 правого исполнения, в нижней – ниппельная присоединительная резьба НКТ-73 правого исполнения.

В безопасном переводнике выполнен центральный промывочный канал для прохода промывочной жидкости.

При возникновении необходимости отсоединения от прихваченной компоновки труб в скважине, безопасный переводник развинчивают вращением вправо. После этого производят подъем отсоединенной компоновки труб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Шифр изделия	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Диаметр промывочного канала, мм	Масса, кг	Присоединительная резьба
ПБ-ПЛ-НКТ-73	88,9	447,0	50,0	11,9	НКТ-73